

# SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5945

SJ 20336—93

---

## 超小型(20.5×10.5×10.5) 气密式密封磁保持继电器 详细规范

**Detail specification for subminiature  
(20.5×10.5×10.5) hermetically  
sealed magnetic latching relay**

1993-05-11 发布

1993-07-01 实施

---

中华人民共和国电子工业部 批准

# 中华人民共和国电子行业军用标准

## 超小型(20.5×10.5×10.5)气密式密封 磁保持继电器详细规范

SJ 20336—93

Detail specification for subminiature  
(20.5×10.5×10.5) hermetically  
sealed magnetic latching relay

本规范规定的继电器,其全部要求由本规范和 GJB 1042—90《电磁继电器总规范》组成,并符合 GJB 678—89《军事电子设备用密封电磁继电器系列》规定。

### 1 范围

#### 1.1 主题内容与适用范围


本规范规定了超小型(20.5×10.5×10.5)气密式密封磁保持继电器详细要求。

本规范适用于触点负载从低电平至 2A,2 组转换触点,引出端间距为 2.54 的整倍数的超小型气密式密封磁保持继电器。

#### 1.2 结构型式、尺寸及分类参数

##### 1.2.1 结构型式和尺寸

外形尺寸,安装方式和安装尺寸,引出端型式和引出端尺寸及底视电路图见图 1。

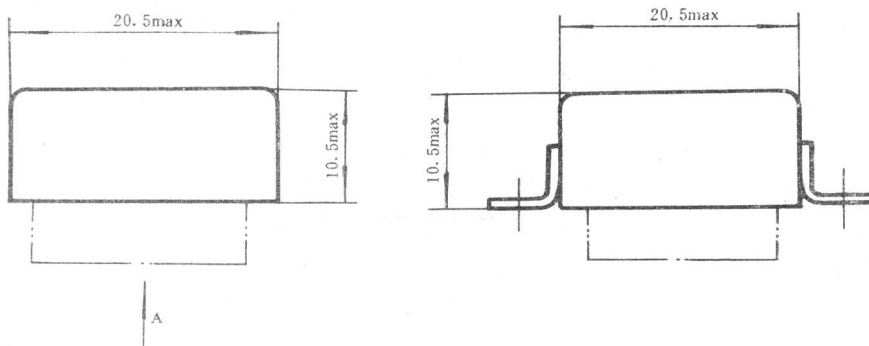

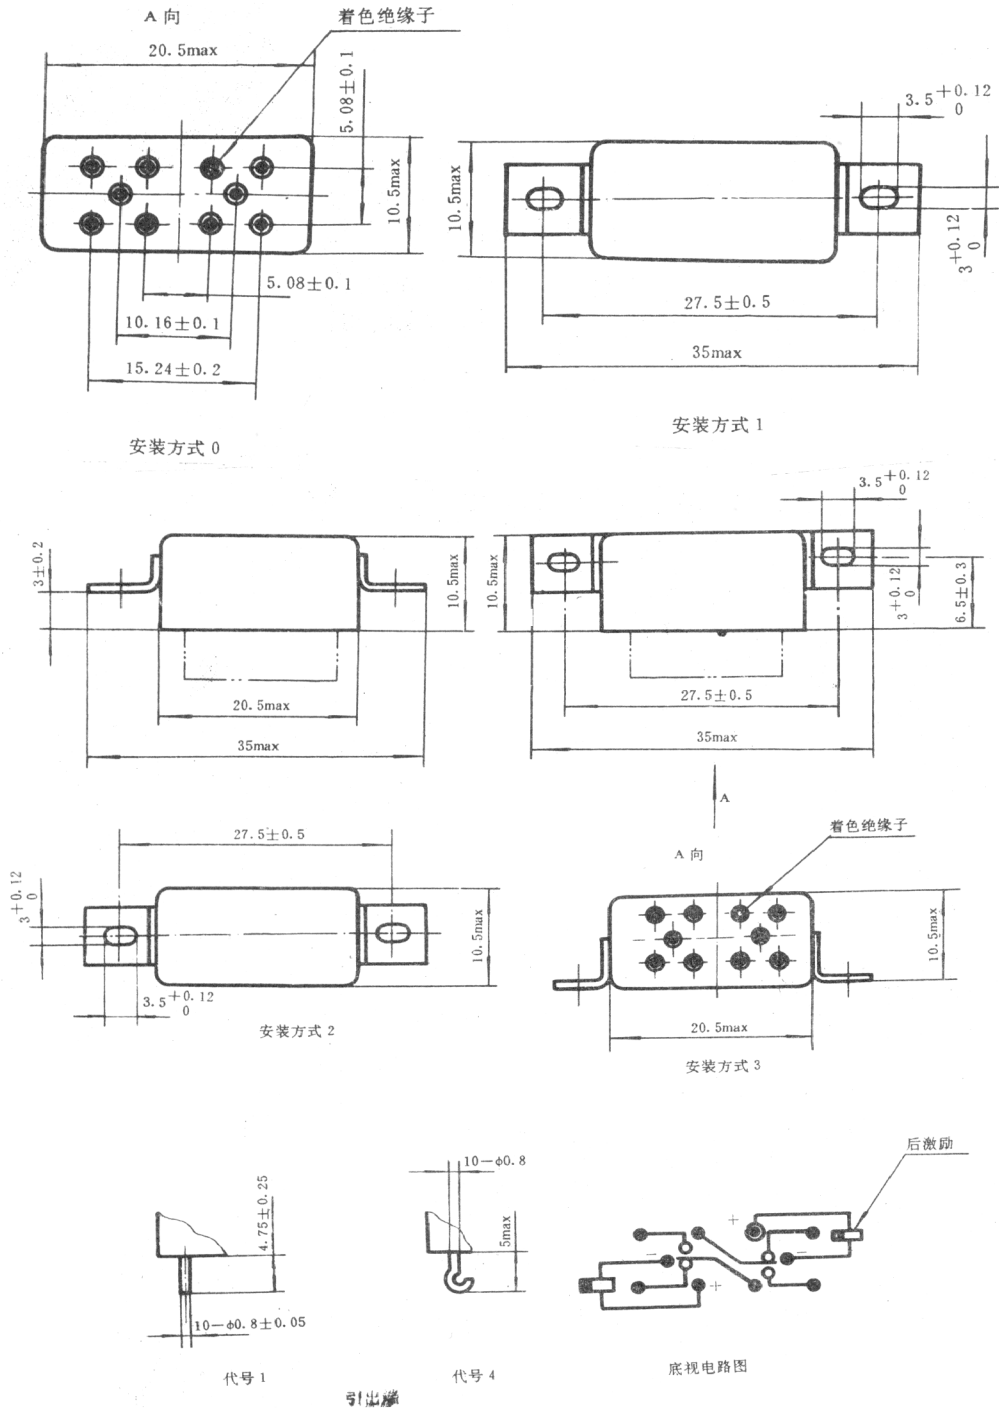


图 1 外形、安装、引出端及底视电路图

### 1.2.2 规格参数

规格参数见表 1。