

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ2303-83

TX 型 同 心 插 头 座

1983-02-24发布

1983-10-01实施

中华人民共和国电子工业部 批准

TX同心插头座

本准标是对TX型同心插头座的技术规定，该插头座供收音机、录音机及其它无线电设备中线路连接用。使用环境条件如下：

环境温度 $-40\sim+70^{\circ}\text{C}$

相对湿度 达98%，温度为 $+40^{\circ}\text{C}$

大气压力 达350mmHg


振 动 振频为 $10\sim 500\text{Hz}$ ，加速度达5g

碰 撞 加速度达10g

1 结构、分类、标志

1.1 TX型同心插头座的如图1~6所示，其规格系列见表1。

TX1—Z 插座

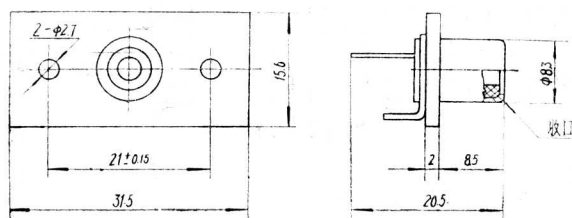

安装开孔尺寸




图 1

