


机车锅炉用炉撑

TB 1028—74  
代替 TB 1028—61  
J

本标准适用于蒸汽机车锅炉的各种炉撑。

I 型、杆身带有斜度的活动炉撑：

其余 ~

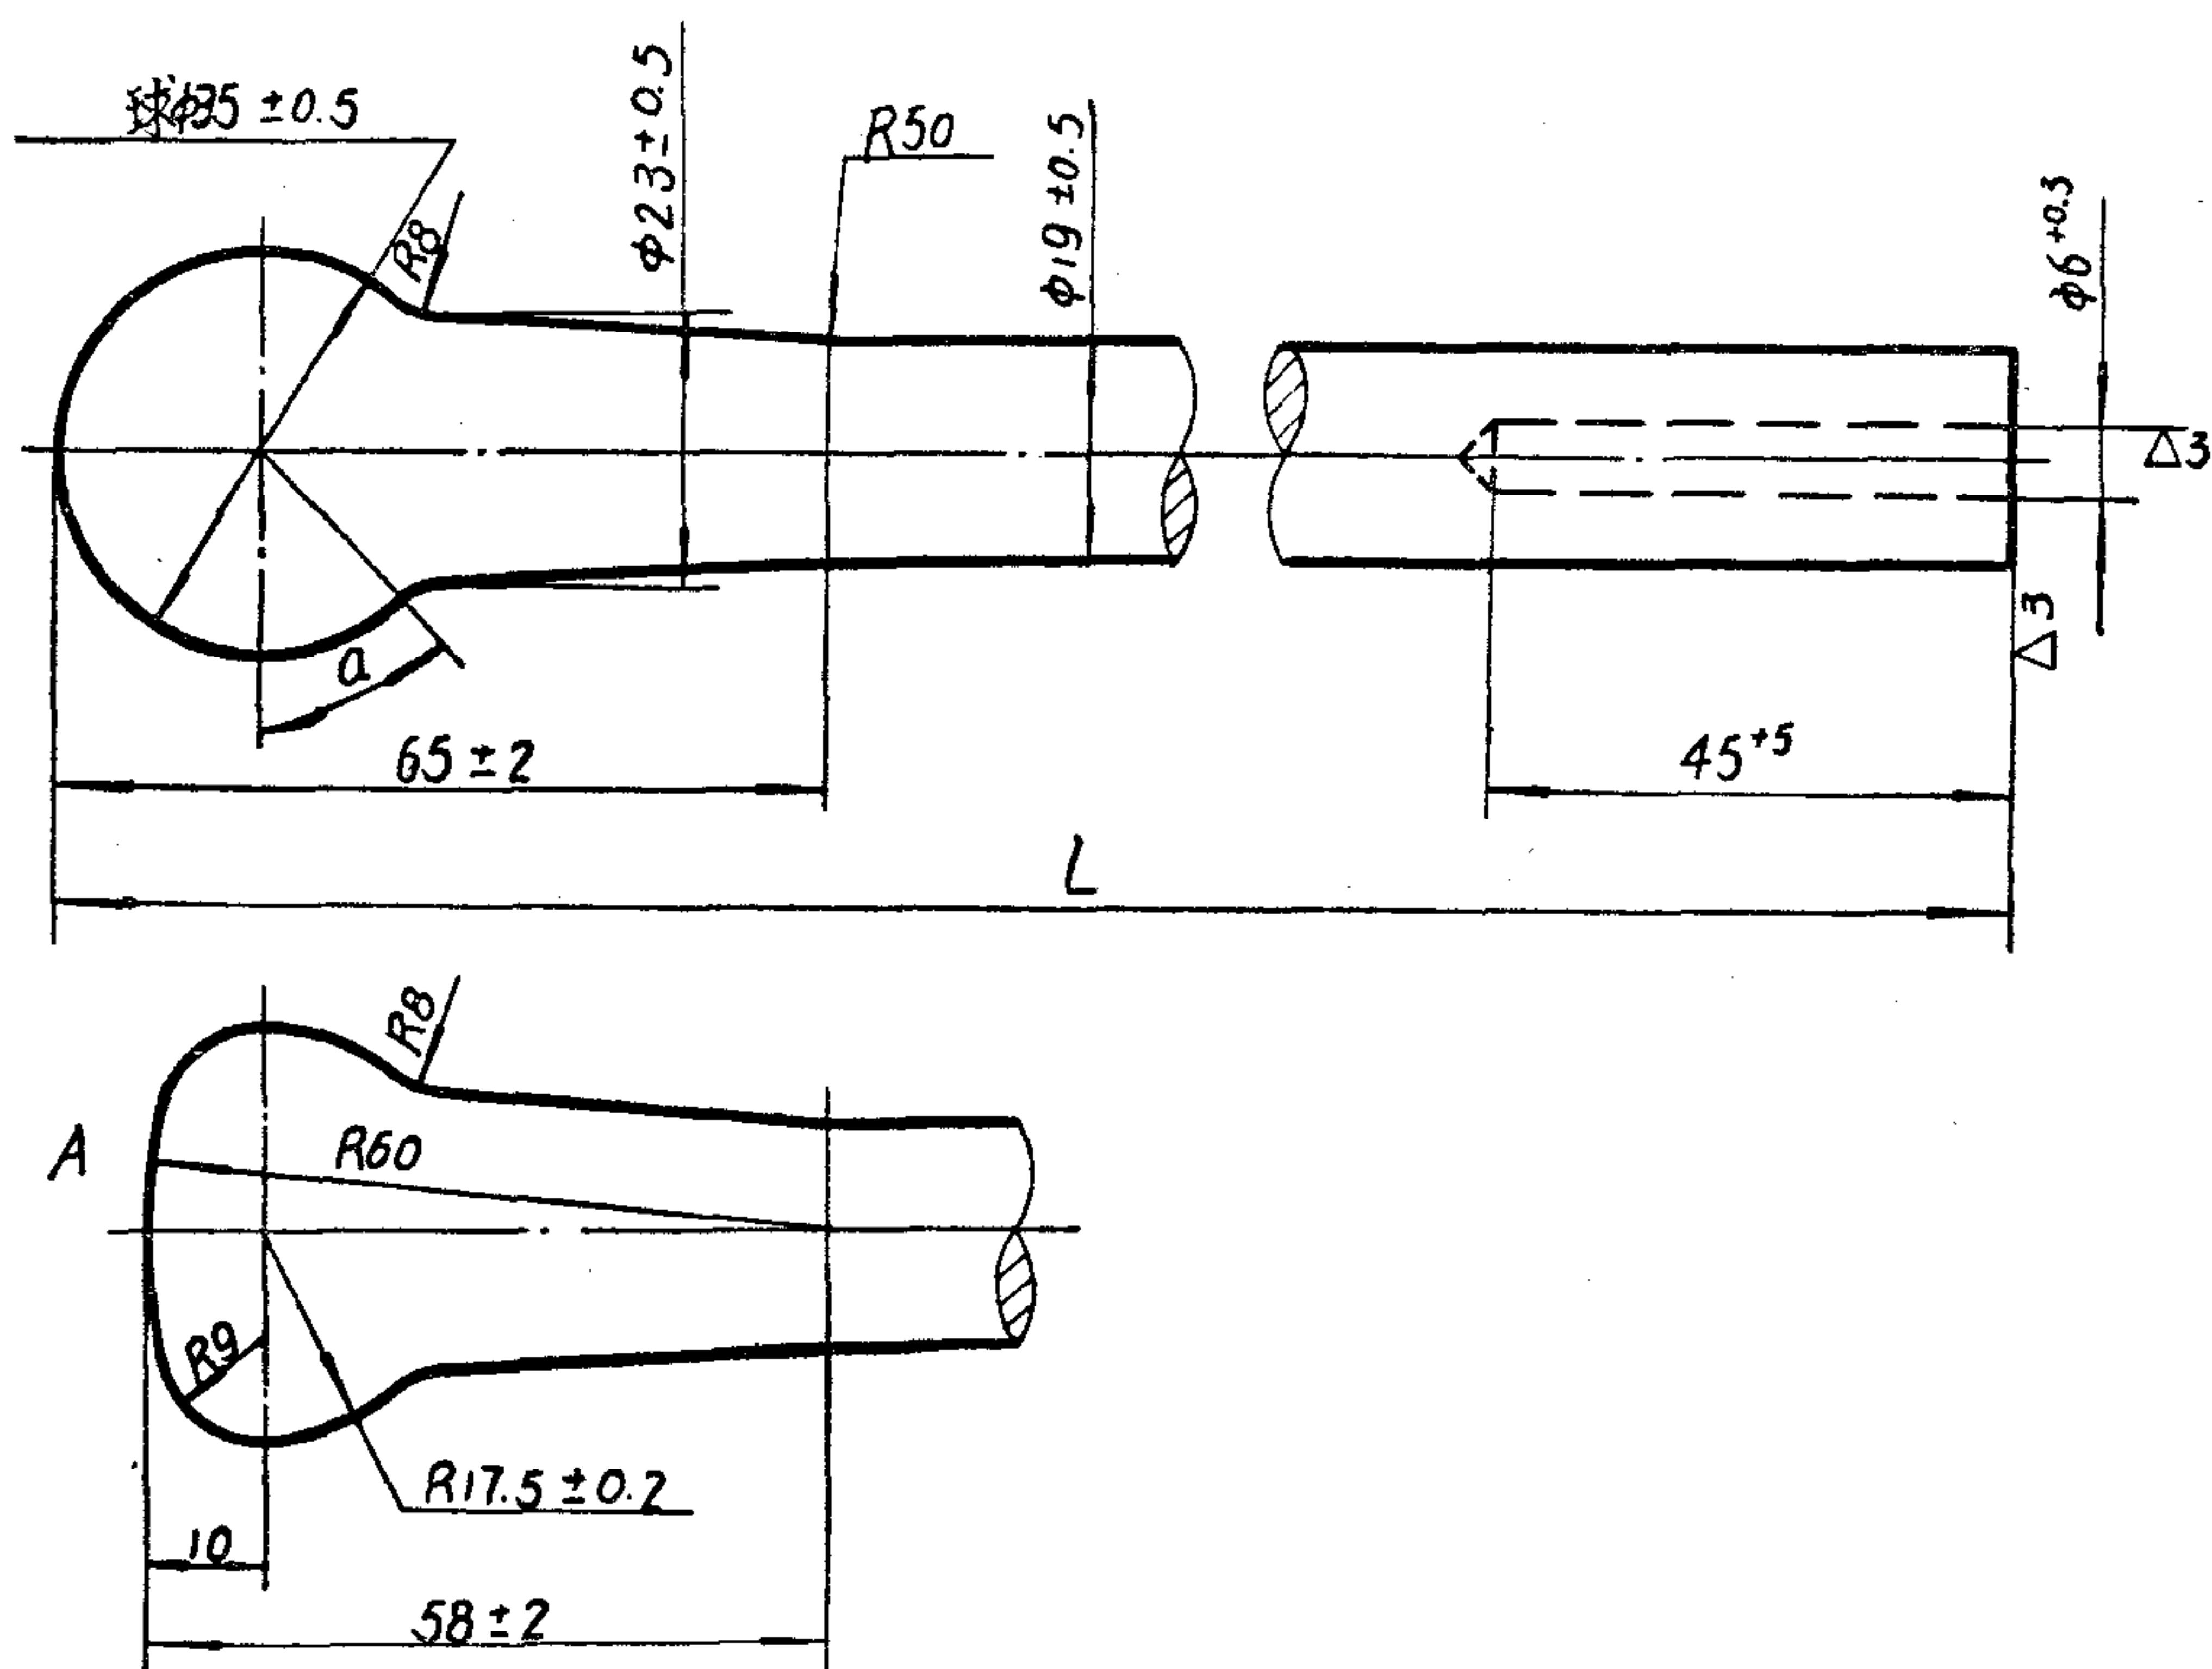

标记示例：直径 19mm，长度 185mm，带有斜度的扁圆头活动炉撑，  
活动撑 IA 19×185 TB 1028—74

代 号	杆 长 $L$ mm	重 量 kg			使 用 处 所
		球体及圆 锥 部 分	带有警告 孔 部 分	杆 身 (每米重量)	
I	160~310	0.246	0.1	2.226	后板、侧板、喉板、燃烧室

注：各杆长  $L$  系根据需要确定。其中间隔应以每 5 mm 为一单位。例如 160、165、170mm……等等。

1. 材料：ML3。

2. 炉撑头部允许按 A 图所示作成扁圆形。

3. 炉撑杆身应正直，其弯曲度在长度 300mm 内不大于 1 mm，在长度 300mm 以上不大于 2 mm。