

TB

中华人民共和国铁道部标准

TB 1820~1822—87

钢丝编织胶管及接头


1988—01—16发布

1988—07—01实施

中华人民共和国铁道部 发布

钢丝编织胶管及接头混合式

本标准适用于空气、油、水管路用的钢丝编织胶管及接头。

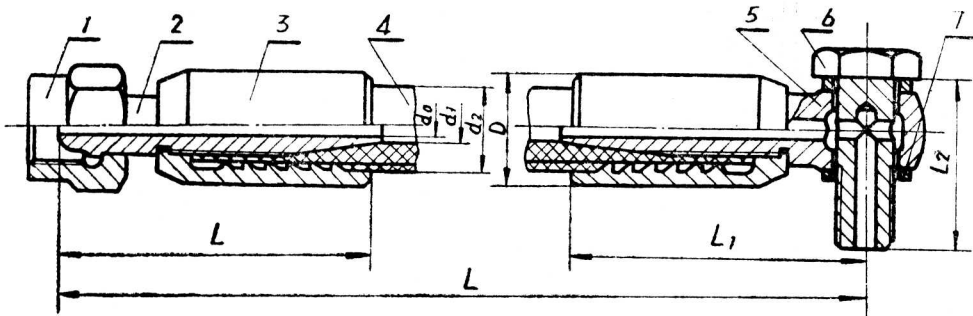

标记示例：胶管内径 $d_1=6.3\text{mm}$ ，长度 $L=322\text{mm}$ ，一端为球头式另一端为铰接式带螺钉及垫圈的钢丝编织胶管及接头：胶管接头 6.3×322 TB1822—87

胶管内径 $d_1=6.3\text{mm}$ ，长度 $L=322\text{mm}$ ，一端为球头式另一端为铰接式不带螺钉及垫圈的钢丝编织胶管及接头：胶管接头（不带螺钉及垫圈） 6.3×322 TB1822—87

表 1

mm

胶管内径 d_1	d_0	胶管外径 D	L	l	l_1	l_2	工作压力 MPa (kgf/cm^2)	件号 代号	1	2	3	4	5	6	7	重量 kg \approx
									名称	数量	名称	数量	名称	数量	名称	
6.3	4	15.7	19	55	51	30	4 (40)	规	M14×1.5	M10×1	M10×1	6.3	M10×1	M10×1	10	0.245
8	6	17.3	21	58	57	36			M20×1.5	M12×1.25	M12×1.25	8	M12×1.25	M12×1.25	12	0.397
10	7.5	19.7	23	60	57	40			M22×1.5	M14×1.5	M14×1.5	10	M14×1.5	M14×1.5	14	0.460
12.5	10	23.1	27	75	72	45			M27×2	M16×1.5	M16×1.5	12.5	M16×1.5	M16×1.5	16	0.742
16	13	26.2	30	78	78	50			M30×2	M20×1.5	M20×1.5	16	M20×1.5	M20×1.5	18	0.923
19	15	30.2	34	82	80	56			M39×2	M22×1.5	M22×1.5	19	M22×1.5	M22×1.5	20	1.269
22	18	33.4	36	82	85	60			M39×2	M24×2	M24×2	22	M24×2	M24×2	24	2.196