


冷冲模托料滚道装置

TB 1549.8—84

托料滚道轴

其余▽4

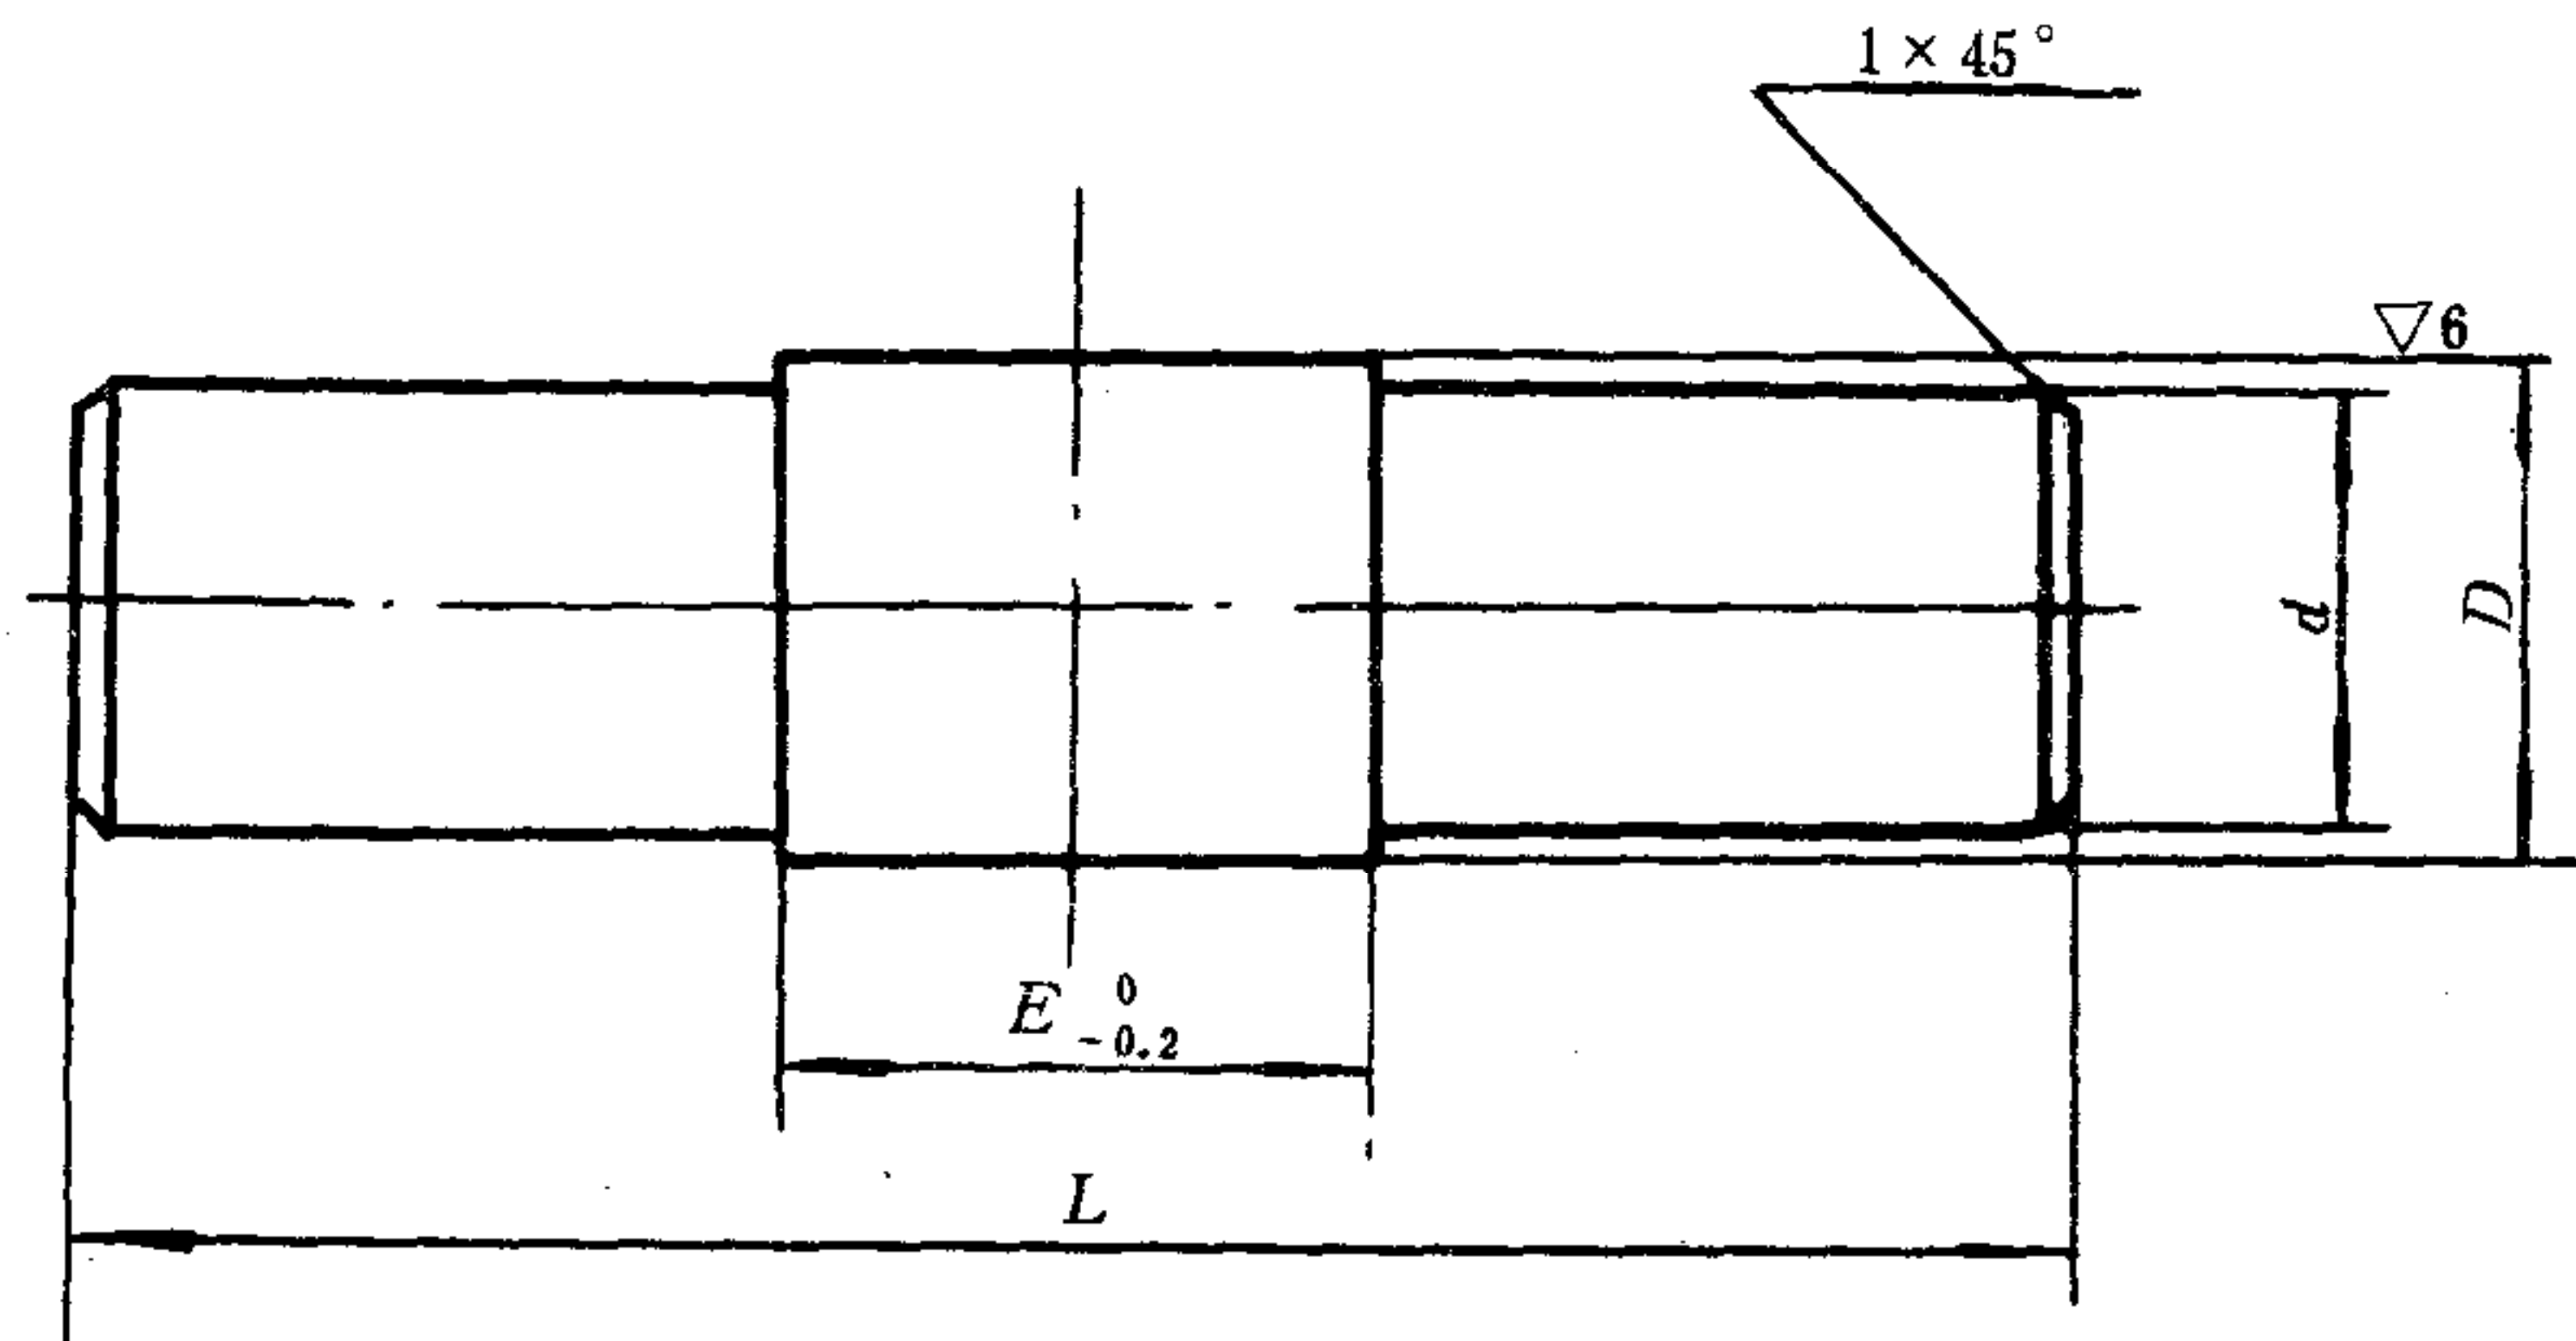

标记示例:

$D = 20\text{mm}$ 、极限偏差为k6、 $L = 80\text{mm}$ 的托料滚道轴:

滚道轴 20k6×80 TB 1549.8—84

序号	D		d		L	E	重量 kg	
	基本尺寸	极限偏差		基本尺寸				极限偏差
		(h9)	(k6)					
	mm							
1	17	0 -0.043	+0.012 +0.001	15	±0.15	66	22	0.104
2	20	0 -0.050	+0.015 +0.002	18		80	24	0.171
3	25			23		90	25	0.453

材料: 45 GB 699—65。

注: 采用滚轮时D之配合采用h9, 采用滚轮轴承时D之配合采用k6。