


冷冲模托料滚道装置

钢球支架

其余▽4

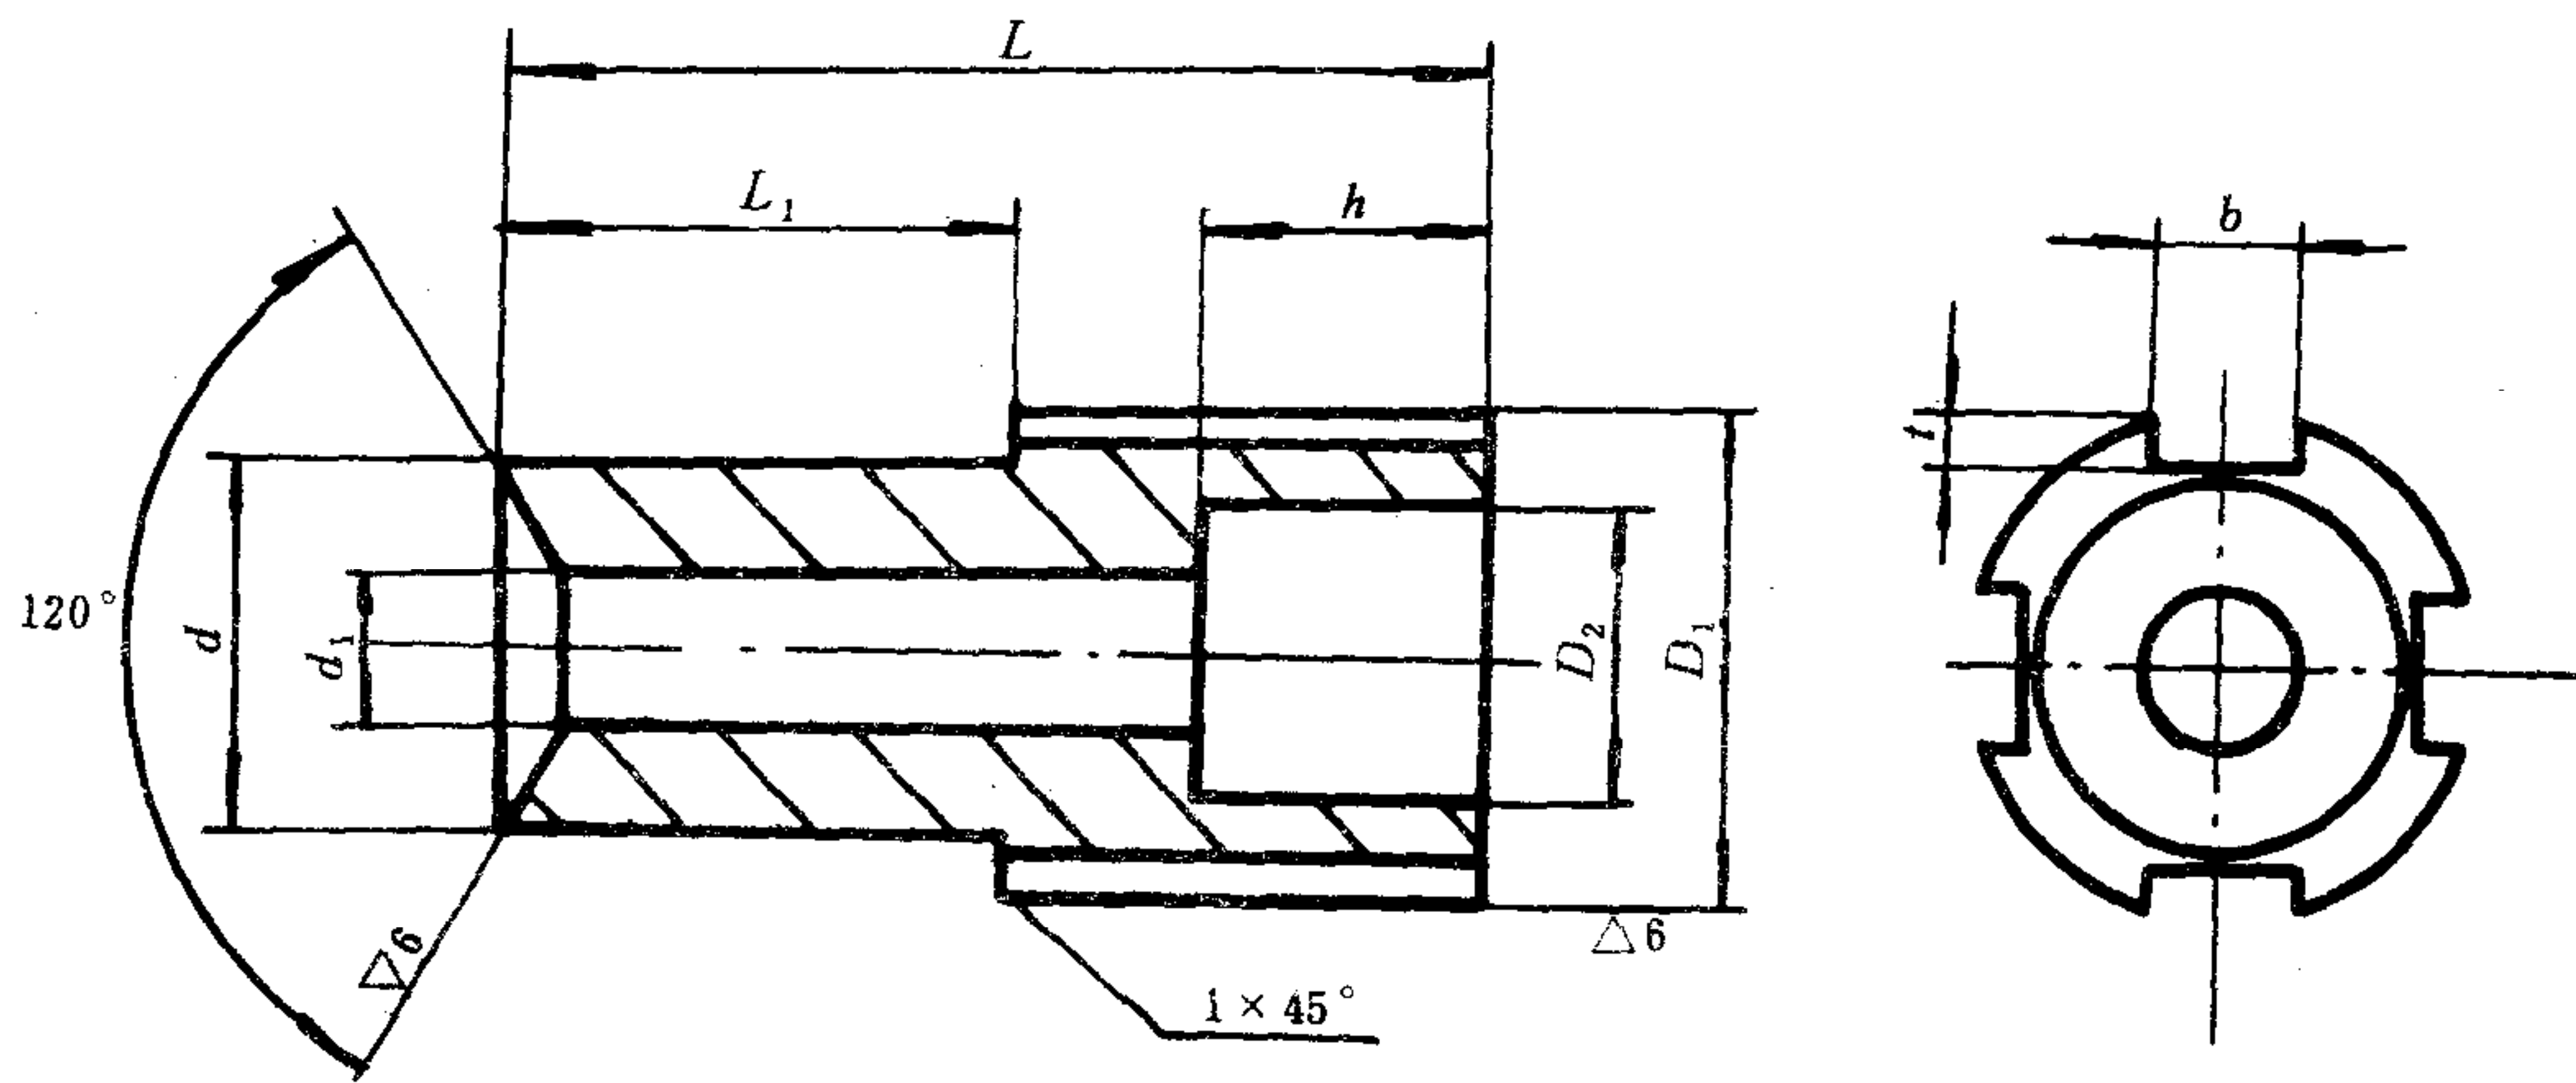

标记示例:

$D = 20\text{mm}$ 、 $L = 41\text{mm}$ 的钢球支架:

钢球支架 20×41 TB 1549.2—84

mm

序号	d	D_1 (h9)		D_2	d_1	L	L_1	h	t	b	重量 kg
		基本尺寸	极限偏差								
mm											
1	15	22	0 -0.052	12	5	35	10	11	2.5	6	0.053
2						40	15				0.075
3	20	28		22	8	36	15	10		8	0.086
4						41	20				0.096
5	25	30		20	10	38	15	17		10	0.092
6						43	20				0.108

1 材料: 45 GB 699—65。

2 热处理: 120°锥面处硬度HRC 40~45。