

TB

中华人民共和国铁道行业标准

TB/T 776 — 93

球 面 活 接 头

1993 — 07 — 14 发布

1994 — 03 — 01 实施

中华人民共和国铁道部 发布

球面活接头

1 主题内容与适用范围


本标准规定了球面活接头的型式尺寸、技术条件和标记。
本标准适用于公称压力小于等于 4MPa 机车车辆管路用球面活接头。

2 引用标准

GB 700 碳素结构钢

3 型式尺寸

球面活接头的型式尺寸按图及表规定

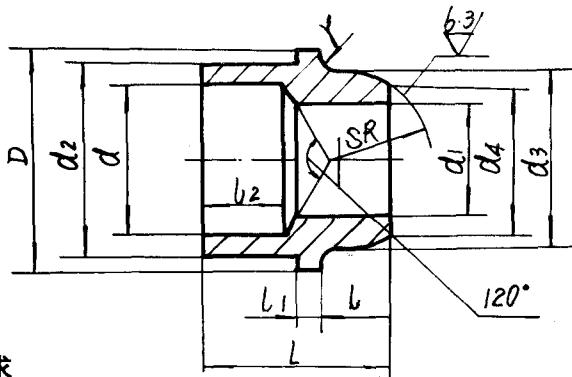

4 技术要求

4.1 材料:Q235-A。材料的技术要求按 GB 700 的规定。

5 标记

公称通径 $D_g=20\text{mm}$ 无缝钢管用球面活接头的标记示例:

球接头 D_g20 TB/T 776—93

公称通径 $D_g=20\text{mm}$ 焊接钢管用球面活接头的标记示例:

球接头 D_g20S TB/T 776—93