

TB

中华人民共和国铁道部标准

TB 1460—83

AD 型 道 岔 跳 线

1983-01-13 发布

1983-06-01 实施


中华人民共和国铁道部 批准

AD 型道岔跳线

本标准适用于非电化区段轨道电路用的 AD 型道岔跳线，该跳线对相关轨条进行连接。


1 产品品种、规格

1.1 道岔跳线由塞钉和镀锌钢绞线组成，其规格及外形尺寸应符合下图及表的规定。

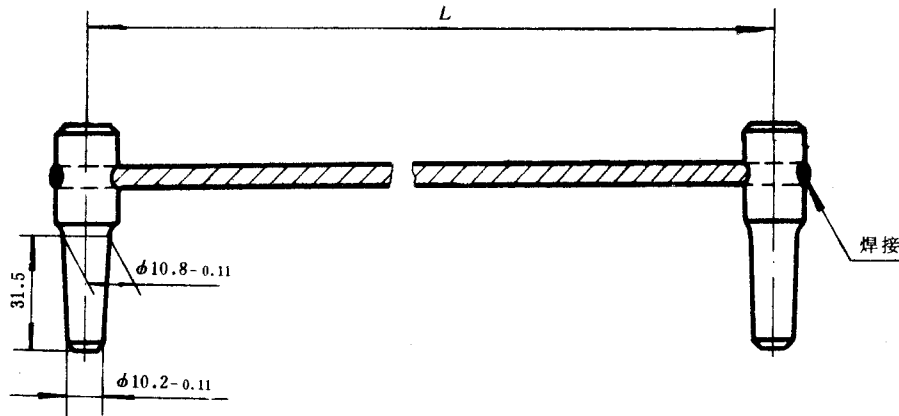

道岔跳线型号	公称长度 L	电阻值 不大于 Ω	拉力 不小于 kgf
AD-900	900	0.013	300
AD-1200	1200	0.016	300
AD-1500	1500	0.020	300
AD-3000	3000	0.038	300
AD-3300	3300	0.042	300

1.2 道岔跳线的型号及其所代表的含义如下

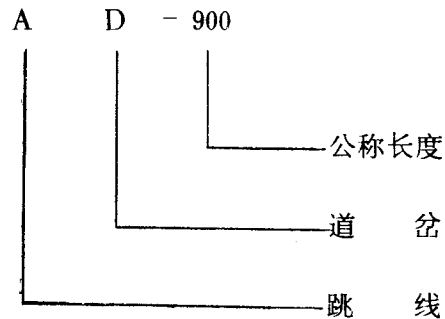

2 技术要求

2.1 道岔跳线应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。