

中華民國國家標準

CNS**礦用雙鏈輸送機之鏈槽**

總號 5372

類號 M2042

Trough for Mine Double Chain Conveyor

- 適用範圍：本標準適用於礦場用雙鏈條輸送機之鏈槽（以下簡稱鏈槽）。
- 種類：分三類如表1所示。

表1

種類	鏈槽節距 mm
50 A	500
50 B	500
60	600

3. 材料：

- 鏈槽之側板與底板使用 CNS 3828（機械構造用碳鋼鋼料）所訂之 S33C 或 CNS2947（熔接結構用軋鋼料）所訂第2種類之 S(50) C3(w) 或同等以上之材料或軋鋼料。
- 其他部份零件係使用 CNS3828（機械構造用碳鋼鋼料）所訂之 S20C 或同等以上之材料。

4. 製造法：

- 鏈槽之側板與底板之熔接係採用上下連續熔接方式或上端連續熔接而下端斷續熔接之方式。
- 其他零件係用熔接方式與側板接合。


5. 形狀及尺度：如圖1及表2所示。

表2

單位：mm

種類	鏈槽節距	ℓ	p	a
50 A	500	1500 ±3	590 ±2	1540 ±3
50 B	500	1500 ±3	600 ±2	1540 ±3
60	600	1500 ±3	700 ±2	1540 ±3

圖1

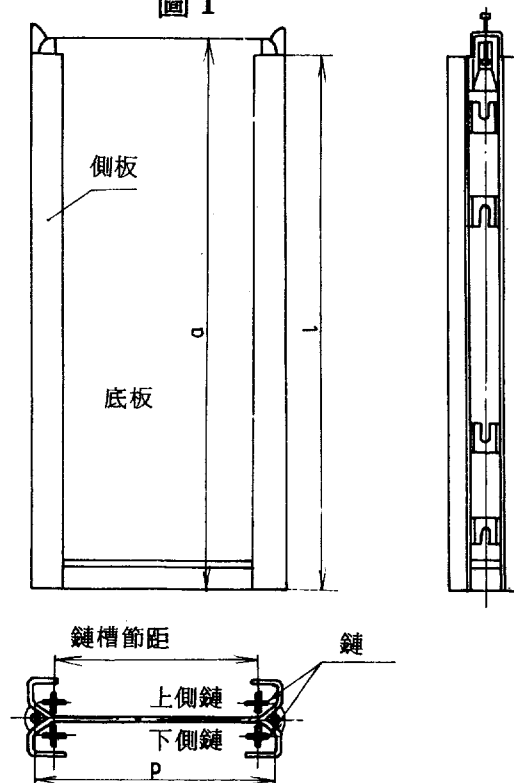

(共2頁)

公布日期
69年3月25日

經濟部標準檢驗局印行

修訂日期
年 月 日

印行日期94年10月

本標準非經本局同意不得翻印

甲4 (210×297)