


ICS 55.130  
A 82



# 中华人民共和国国家标准

GB 17447—1998

GB 17447—1998

## 气雾剂阀门

Aerosol valve

中华人民共和国  
国家标准  
气雾剂阀门  
GB 17447—1998

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045  
电话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*


开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字  
1999年6月第一版 1999年6月第一次印刷  
印数 1—1 000

\*

书号: 155066·1-15787 定价 12.00 元

\*

标目 375—24

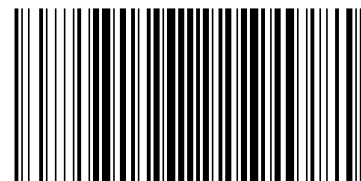

GB 17447—1998

1998-08-10 发布

1999-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 定义和符号 .....	1
4 规格与分类 .....	2
5 要求 .....	3
6 试验方法 .....	5
7 检验规则 .....	9
8 标志、包装、运输与贮存 .....	10

7.7.1 正常检查二次抽样方案、检查水平 S-4 的判定数见表 5。

表 5

批量 (个)	抽样次数	样本大小	累计样本 大小	B 类不合格		C 类不合格	
				$A_c$	$R_c$	$A_c$	$R_c$
10 000 以下	第一次	20	20	0	2	1	3
	第二次	20	40	1	2	4	5
10 001~35 000	第一次	32	32	0	3	2	5
	第二次	32	64	3	4	6	7
35 000 以上	第一次	50	50	1	3	3	6
	第二次	50	100	4	5	9	10

7.7.2 正常检查一次抽样方案、检查水平 S-2 的判定数见表 6。

表 6

批 量	样本大小		A 类不合格		B 类不合格	
	A 类	B 类	$A_c$	$R_c$	$A_c$	$R_c$
全部	20	8	0	1	0	1

## 8 标志、包装、运输与贮存

### 8.1 标志

包装箱表面应有产品名称、商标、生产厂名、地址等运输标志,如用户有特殊要求时可加上用户要求标志。每箱应有合格证书,合格证上应有产品名称、规格型号、产品标准号、数量、生产日期、检验员签章。

### 8.2 包装

外包装采用瓦楞纸箱,内包装用塑料薄膜袋包装,或按用户要求包装。

### 8.3 运输

运输时要轻装、轻卸,严禁抛掷,防止碰撞,避免雨淋、曝晒及污染。

### 8.4 贮存

产品应贮存在通风、干燥、清洁处,防止阳光直晒,严禁重压。

## 前 言

本标准在国内广大生产厂家生产实际的基础上,吸收国外先进标准的部分内容制定而成。尺寸要求采用欧洲气雾剂技术联合会标准 FEA 202-E(适于口径 25.4 mm 气雾罐的固定盖尺寸)和 FEA210-E(气雾阀金属箍的 20 mm 的尺寸)。其他的技术要求参照欧洲及美国等先进国家的标准要求。

本标准由中国包装总公司提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会金属容器分技术委员会归口。

本标准由以下单位起草:中山市凯达精细化工股份有限公司、深圳赛亚气雾剂有限公司、上海申威集团有限公司。

本标准主要起草人:冯秀琼、吴志坚、叶灿雄、李凤鸣、华国元。