

UDC 628
C 52



中华人民共和国国家标准

GB 11719—89

GB 11719—89

车间空气中溶剂汽油卫生标准

Health standard for solvent gasolines in the air of workplace

中华人民共和国
国家标准
车间空气中溶剂汽油卫生标准
GB 11719—89

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 4 千字
1990年7月第一版 2005年10月第二次印刷


*

书号: 155066·1-26452 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

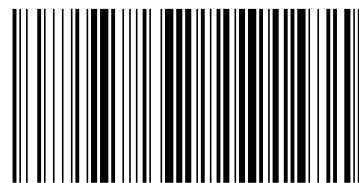

GB 11719—1989

1989-06-20 发布

1990-07-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国国家标准

车间空气中溶剂汽油卫生标准

GB 11719—89

Health standard for solvent gasolines in the air of workplace

1 主题内容与适用范围

本标准规定了车间空气中溶剂汽油的最高容许浓度。

本标准适用于新建、改建、扩建的工业企业。对于现有工业企业有污染危害的，亦应积极采取行之有效的措施，逐步达到本标准的有关规定。

2 卫生要求

车间空气中溶剂汽油最高容许浓度为 300 mg/m³。

3 监测检验方法

本标准的监测检验方法采用气相色谱法，见附录 A(补充件)。