

UDC 622.673
D 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 15112-94

凿 井 绞 车

Shaft sinking winch

1994-07-19发布

1995-05-01实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 15112-94

凿井绞车

代替 GB 4592 84
GB 5806 85

Shaft sinking winch

1 主题内容与适用范围

本标准规定了凿井绞车(以下简称绞车)的型式与基本参数、技术要求、试验方法与检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于煤矿、金属矿及非金属矿竖井凿井时悬吊设备用的绞车。

2 引用标准

GB 4879 防锈包装

GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB 10095 渐开线圆柱齿轮 精度


GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

3 型式与基本参数

3.1 绞车按其结构型式分缠绕式和摩擦式;缠绕式分单筒和双筒。

3.2 型号表示方法

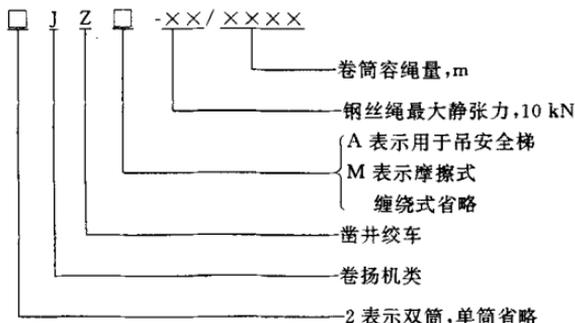

标记示例:

钢丝绳最大静张力为 100 kN, 卷筒容绳量 800 m, 单筒缠绕式凿井绞车:

凿井绞车 JZ-10/800 GB/T 15112-94

3.3 基本参数应符合表 1 的规定。