



TB/T422-1975

中华人民共和国铁道部

部 标 准

标准轨距铁路


道岔护轨平肩垫板

TB422-75
代替TB422-64

20010894

本标准适用于每米43.50公斤钢轨道岔用护轨平肩垫板。

全部

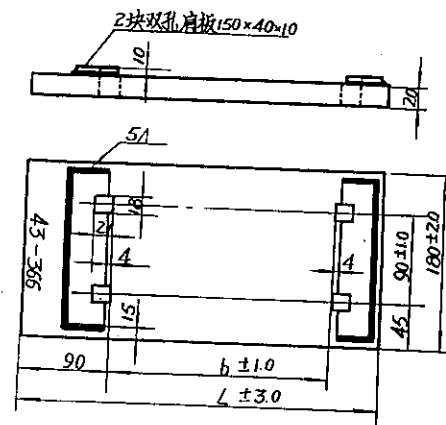

每米43公斤钢轨护轨平肩垫板

		mm									
护轨轮缘槽宽		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
b		217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
L		362	363	364	365	366	367	368	369	370	371
重量 kg	底板重	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5
	总重	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4
护轨轮缘槽宽		48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
b		227	228	229	230	231	232	233	234	235	236
L		372	373	374	375	376	377	378	379	380	381
重量 kg	底板重	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7	10.7	10.8
	总重	11.5	11.5	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.7

中华人民共和国铁道部 发布

1976年7月1日 实施

铁道部第三设计院 提出

铁道部第三设计院 起草