


光面定位器杆

代替 HB605-74

其余 ∇ 6.3

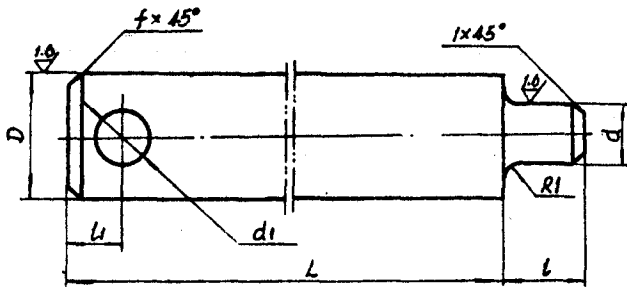

标记示例: $D=30, L=250$ 的光面定位器杆
30×250 HB605-89

$D(h6)$		L	$d(h8)$		d_1	l	l_1	f
基本尺寸	极限偏差		基本尺寸	极限偏差				
20	0 -0.013	150	10	0 -0.022	6.1	12	8	1
		200						
30	0 -0.016	250	15	0 -0.027	10.1	20	12	1.5
		300						
40	0 -0.016	400	20	0 -0.033	13.1	30	14	2

1. 材 料: 45钢, 按GB699-65
2. 技术条件: 按HB644-89