

# SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ2751~2755-87

---

## 印制板用硬质合金麻花钻

1987-02-10发布

1987-05-01实施

---

中华人民共和国电子工业部 批准

# 目 录


SJ2751—87	印制板用直柄硬质合金麻花钻.....	( 1 )
SJ2752—87	印制板用中柄硬质合金麻花钻.....	( 3 )
SJ2753—87	印制板用柄 $\Phi 3$ 硬质合金麻花钻 .....	( 5 )
SJ2754—87	印制板用柄 $\Phi 3.175$ 硬质合金麻花钻 .....	( 7 )
SJ2755—87	印制板用硬质合金麻花钻技术条件.....	( 9 )
	附录：印制板用硬质合金麻花钻抽样检查规定 (补充件) .....	(13)

## 印制板用直柄硬质合金麻花钻

本标准适用于直径 $d=0.35\sim 6\text{mm}$ 的印制板用直柄硬质合金麻花钻。

### 型式、基本尺寸和极限偏差

1.1 型式、基本尺寸和极限偏差按下图和表的规定。

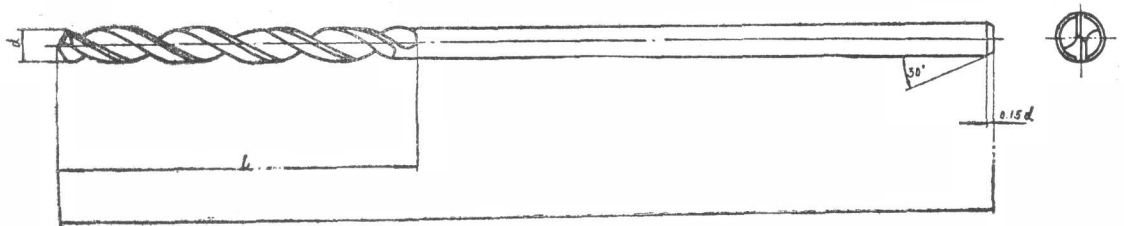

mm

d		L	l	d		L	l	d		L	l
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	基本尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	基本尺寸	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	基本尺寸
0.35	0 -0.010	25	3	0.85	0 -0.010	30	10	1.35	0 -0.010	35	14
0.40			4	0.90			12	1.40			
0.45			5	0.95				1.45			
0.50				1.00			1.50				
0.55				1.05			1.55				
0.60		30	6.5	1.10		35	14	1.60		40	16
0.65				1.15				1.65			
0.70			1.20	1.70							
0.75			8	1.25				1.75			
0.80				1.30				1.80			