

Zifferblätter für elektrische Uhren

Stundenstrich-Zifferblätter

DIN
41 091
Teil 3



Dials for electric clocks; hour-stroke dials

Diese Norm gilt für elektrische Uhren nach DIN 41 080 (Vornorm).

Maße in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

C Stundenstrich-Zifferblatt

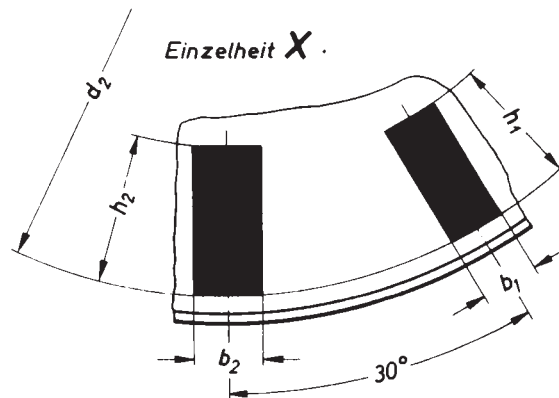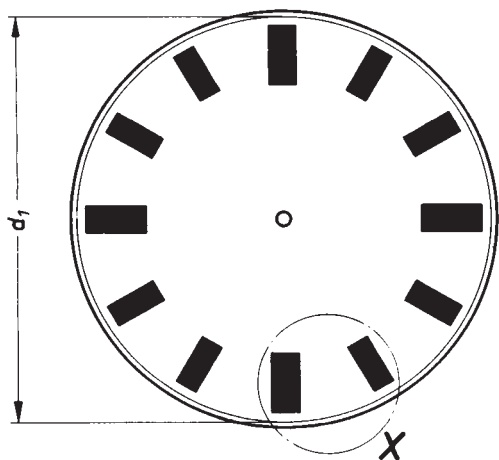

Die rechteckigen Stundenstriche tangieren an den Eckpunkten der Breiten b_1 und b_2 den Durchmesser d_2 .

Bezeichnung eines Stundenstrich-Zifferblatts (C) mit Zifferblattdurchmesser $d_1 = 1500$ mm:

Zifferblatt C 1500 DIN 41 091

Als Zifferblattdurchmesser gilt der Durchmesser des sichtbaren Teils des Zifferblatts, siehe DIN 41 090.

Fortsetzung Seite 2
Erläuterungen Seite 2

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

Frühere Ausgaben: 5.55, 4.58

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

Änderung April 1976:
Redaktionell überarbeitet.