


Elektrische Leuchten  
Rohraufhänger**DIN**  
49 982

Luminaire; suspension-eyes

Maße in mm

Die Rohraufhänger brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße sind einzuhalten.

- A Schraubaufhänger  
B Steckaufhänger

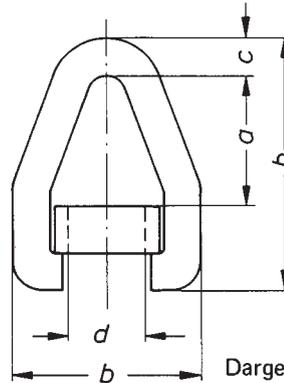

Dargestellt ist B Steckaufhänger

Bezeichnung eines Steckaufhängers (B), ohne Schutzleiteranschluß (1) der Nenngröße 10:

Steckaufhänger DIN 49 982 – B 1 – 10

Nenngröße	A	d		a	b	c	h
		B	zul. Abw.				
10	M 10 x 1	10,2		17	25	5	33
13	M 13 x 1	13,2	+0,2 0	18	30	6	35
16	M 16 x 1	16,2		25	40	8	65

Werkstoff:  
Oberflächenausführung: } nach Vereinbarung

Schutzleiteranschluß

Schutzleiteranschluß:

- 1 ohne Schutzleiteranschluß
- 2 mit Schutzleiteranschluß
- 3 mit Schutzleiteranschluß und zusätzlicher Möglichkeit der Schutzleiterklemmung (z. B. Klemmnase)

VDE 0710 beachten

Aufhängerohre siehe DIN 49 970

Normenausschuß Lichttechnik (FNL) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.  
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Frühere Ausgaben: 04.59

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.

Änderung Februar 1977:  
Titel geändert, als Form B Steckaufhänger  
aufgenommen; Inhalt überarbeitet.