

JT

中华人民共和国交通行业标准

JT/T 261—1995

---

蒸 饭 柜

Steam rice cupboard

1995-12-13 发布

1996-06-01 实施

---

中华人民共和国交通部 发布

蒸饭柜

代替 CB\*3047—78

Steam rice cupboard

本标准按 GB1.1—87 进行了编辑性修改。经全国内河船标准化技术委员会审查通过,并经交通部批准,该标准将全部代替原标准。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了蒸饭柜的类型、基本参数及技术要求。

本标准适用于船舶上使用。

2 蒸饭柜的类型、基本参数和基本尺寸如表 1 及图 1~4

表 1

选用标记	型 号	容量 m	可蒸生米量 kg	可供人数	蒸汽工作压力(MPa)	每小时蒸汽消耗量	质量 kg	图号
	A150	0.460	150	750	0.1~0.3	228	280	1
	A250	0.775	250	1250	0.1~0.3	380	400	2
	A400	1.235	400	2000	0.1~0.3	608	603	3
	B100			100	0.1~0.3		289	4

3 标记示例

型号为 A400 的蒸饭柜标记示例:

蒸饭柜 A400 JT/T261—1995

型号为 B100 的蒸饭柜标记示例:

蒸饭柜 B100 JT/T261—1995

4 蒸饭柜所采用的材料见表 2。

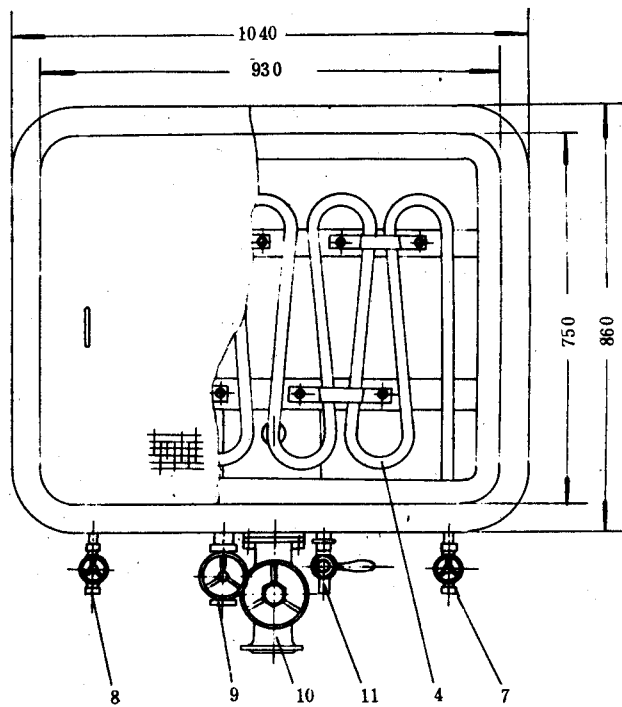
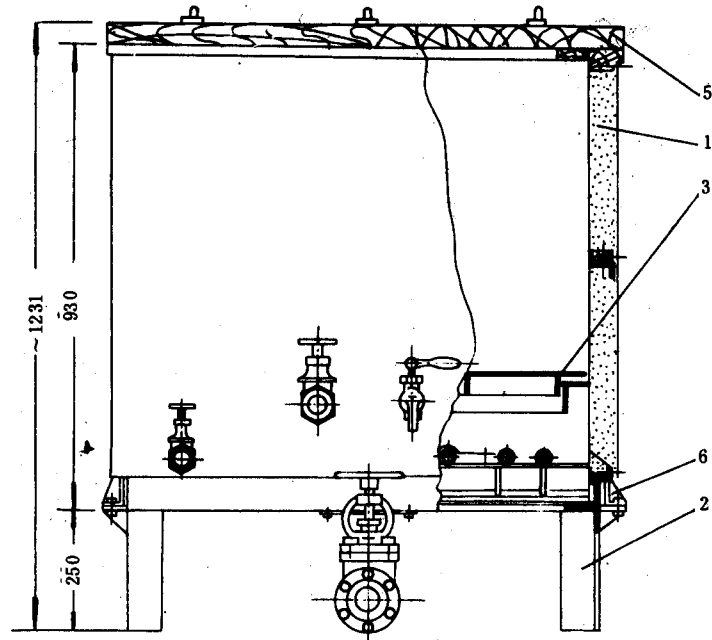


图1 A150型蒸饭柜

1-本体;2-底座;3-蒸板;4-蛇形蒸汽管;5-木盖;6-固定装置;7-进汽阀;8-排汽阀;  
9-进水阀;10-排污阀;11-高水位旋塞