


C3加煤机汽阀涨圈修理等级

本标准适用于蒸汽机车 C3 加煤机修理时，选配汽阀涨圈之等级。

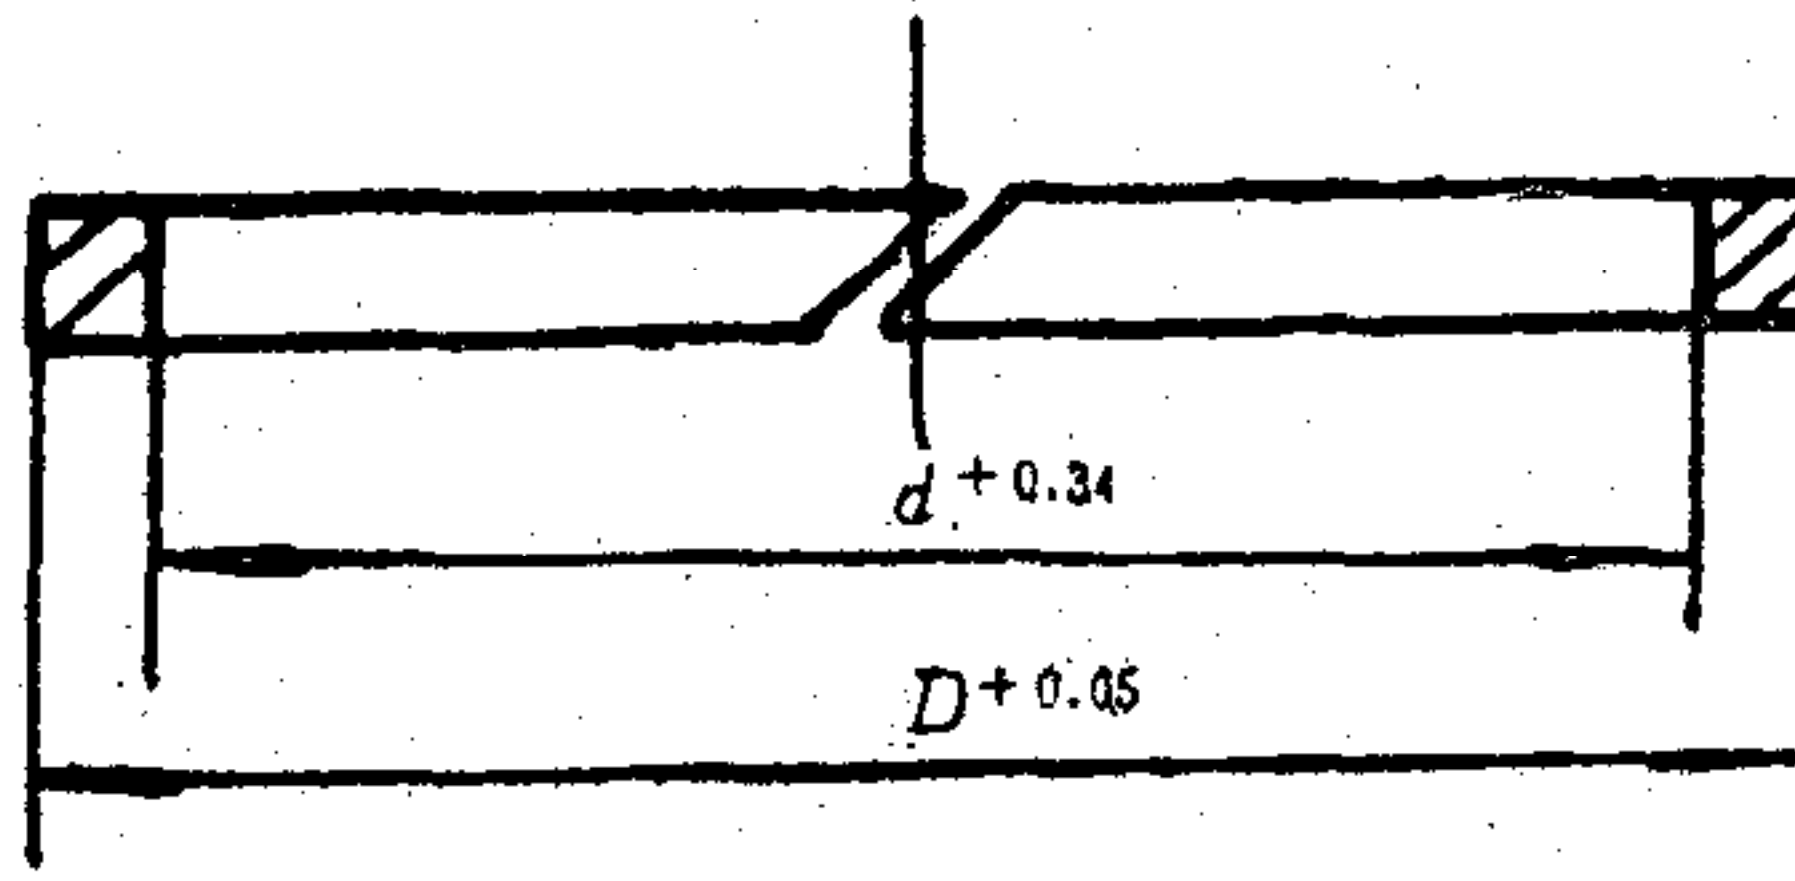

		mm			
代 号	等 级	0	1	2	3
	D		40	41	42
d		36	37	38	39

- 注：① 在选配涨圈时，为了使开口间隙符合使用要求，允许对开口处进行适当修整。
 ② 未注明的尺寸、公差、精度、材料、技术要求等按设计图纸及有关技术文件规定处理。
 ③ 设计图号：JT 417·984·075。

附加说明：

本标准由铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所提出并起草。