

GB 13116—91

附加说明:

本标准由卫生部卫生监督司提出。


本标准由上海市食品卫生监督检验所、湖北省卫生防疫站、上海中联化工厂负责起草。

本标准主要起草人顾振华、李新兰、杨佩君。

本标准由卫生部委托技术归口单位卫生部食品卫生监督检验所负责解释。

GB 13116—91

UDC 678
C 53




中华人民共和国国家标准

GB 13116—91

食品容器及包装材料用 聚碳酸酯树脂卫生标准

Hygienic standard for polycarbonate resin
used as food containers and packaging materials

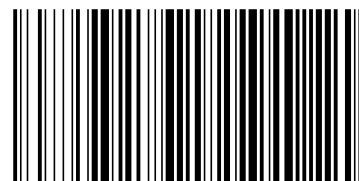

GB 13116—1991

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·1-26380

定价: 8.00 元

1991-06-07 发布

1992-03-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国国家标准

食品容器及包装材料用
聚碳酸酯树脂卫生标准

GB 13116—91

Hygienic standard for polycarbonate resin
used as food containers and packaging materials

中华人民共和国
国家标准
食品容器及包装材料用
聚碳酸酯树脂卫生标准
GB 13116—91

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.bzchs.com
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.25 字数 3 千字
1992年4月第一版 2005年10月第二次印刷

*
书号: 155066·1-26380 定价 8.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

1 主题内容与适用范围

本标准规定了聚碳酸酯树脂的卫生要求。

本标准适用于以熔融法聚合而成的双酚A型聚碳酸酯树脂。可用于制作直接或间接接触食品的容器、包装材料及食品工业用设备、器具等,但不宜接触高浓度乙醇食品。

2 感官指标

无色或微黄色透明颗粒,不得有异味、异臭、杂质。

3 理化指标

理化指标应符合下表的要求。

项 目	指 标
提取物,mg/L	
蒸馏水,回流 6 h	≤ 15
4%乙酸,回流 6 h	≤ 15
正己烷,回流 6 h	≤ 15
20%乙醇,回流 6 h	≤ 15
高锰酸钾消耗量,mg/L	
蒸馏水,回流 6 h	≤ 10
酚,mg/L	
蒸馏水,回流 6 h	≤ 0.05
重金属,mg/L	
4%乙酸,回流 6 h	≤ 1.0

中华人民共和国卫生部1991-06-07批准

1992-03-01实施